

Ultra High-Speed Full-Color Inkjet Printers



ComColor GN



NEW



Precisione e potenza
Il nuovo standard nella stampa ad alta velocità

GN9830

VELOCITÀ
DI STAMPA **180**
ppm

GN7630

VELOCITÀ
DI STAMPA **160**
ppm

Oltre la velocità: Un nuovo livello di evoluzione.

Ancora una volta battiamo ogni record. Entriamo nel regno delle 180 ppm. Spinti dalla ricerca di una produttività senza precedenti, abbiamo accelerato non solo la stampa, ma anche la copia, la scansione e la finitura, migliorando l'intero flusso di lavoro. Ma l'evoluzione non si ferma qui, va oltre la semplice velocità. Nuovi inchiostri e una tecnologia perfezionata garantiscono una qualità dell'immagine profonda e vivace.

Caratterizzata da un'ampia compatibilità con diversi tipi di carta, da una maggiore facilità d'uso e da una vasta gamma di opzioni per la stampa ad alto volume, questa serie offre versatilità per qualsiasi attività. Scoprite il massimo nella stampa ad alto volume. RISO ComColor GN: la realizzazione della nostra visione della stampante ideale.



ComColor GN

9830/7630







Produttività ai massimi livelli

Migliora notevolmente l'efficienza complessiva del flusso di lavoro

Stabilendo ancora una volta nuovi record mondiali, la serie GN raggiunge una velocità di 180 pagine al minuto. Ma la produttività non si limita alla stampa: le prestazioni accelerate di scansione e copia garantiscono un'efficienza senza pari anche nei lavori ad alto volume. Abbiamo inoltre ottimizzato i tempi di avvio, pulizia e ripristino dalla modalità standby, per massimizzare la produttività oraria. Con un tempo di prima stampa di 5 secondi o meno, la serie GN gestisce con rapidità anche i lavori a basse tirature.

Velocità di stampa			
GN9830		GN7630	
Simplex/ Duplex	180 ppm	Simplex/ Duplex	160 ppm
Velocità di scansione		Velocità di copia	
Simplex	135 ipm	Simplex	135 ppm
Duplex	200 ipm	Duplex	180 ppm

I valori sopra indicati si riferiscono all'alimentazione con lato lungo in formato A4. La velocità di copia fronte-retro indicata si riferisce al modello GN9830; la velocità del modello GN7630 è di 160 ppm.

Tempo necessario per stampare 1.000 pagine (A4 a colori, solo fronte o fronte-retro)

GN9830 **Circa 5 min. 30 sec.**

Stampante da ufficio Standard (60 ppm)

16 min. 40 sec.

Produzione oraria di stampe

Circa 10,000 pagine/ora

Ottimizza il costo totale di possesso (TCO)

Stampa a colori economica ed ecologica

Riduci il costo complessivo di gestione grazie a 3 tecnologie chiave:

1. Ottimizzazione della produzione:


L'esclusivo profilo colore di RISO regola in modo intelligente l'elaborazione delle immagini in base a qualsiasi supporto o utilizzo.

2. Riduzione del carico di lavoro:

Il funzionamento intuitivo semplifica le operazioni di stampa, riducendo significativamente i costi operativi.

3. Efficienza energetica:


La stampante si distingue per il basso consumo energetico, consentendo un risparmio anche in caso di stampe in grandi volumi.

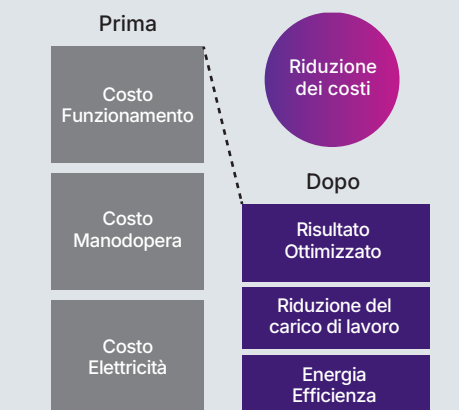

Qualità di stampa

Nuova formulazione dell'inchiostro per finiture più intense e vivaci

La maggiore densità dell'inchiostro garantisce una riproduzione dei colori più intensa e brillante. Inoltre, il sistema di trasporto della carta, ulteriormente migliorato, assicura maggiore stabilità e un posizionamento dell'inchiostro ancora più preciso, per una qualità di stampa superiore.

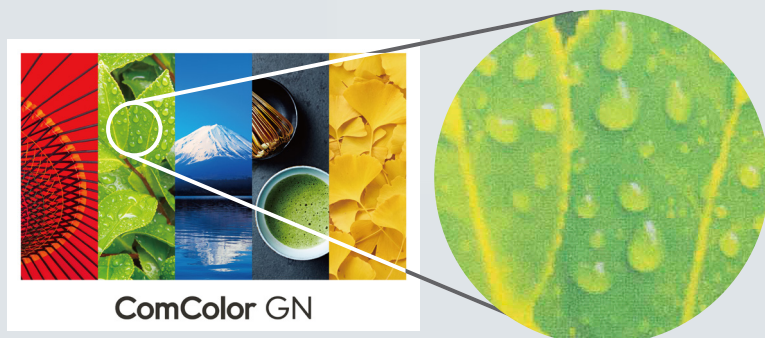

ComColor GN

Ottimizza il consumo di inchiostro per qualsiasi tipo di carta o utilizzo.

Attraverso il driver di stampa, puoi selezionare facilmente le impostazioni immagine più adatte al supporto e all'applicazione specifica, oppure scegliere opzioni che esaltano la vivacità dei colori per risultati ancora più d'impatto.

Vantaggi dell'inchiostro a pigmenti a base oleosa

La tecnologia inkjet, combinata con l'esclusivo inchiostro a pigmenti a base oleosa, consente di ottenere stampe piane e uniformi, riducendo al minimo la deformazione della carta. Il processo di stampa a freddo, senza utilizzo di calore, previene l'arricciamento dei fogli e garantisce un impilamento regolare e affidabile, facilitando le successive operazioni di finitura, come fascicolazione e rilegatura.

Confronto tra le tecnologie di stampa

Ideale per la post-elaborazione e l'archiviazione

	Stampante a getto d'inchiostro (a base di olio)	Stampante a getto d'inchiostro (a base acquosa)	Stampante laser
Processo di formazione dell'immagine	Penetrazione Diffusione Olio ad asciugatura rapida. Pigmento a fissaggio superficiale.	Penetrazione Evaporazione Quando l'acqua penetra nella carta, deve poi evaporare.	Riscaldamento Pressurizzazione Fusione Il toner si scioglie con il calore e si fissa con la pressione.
Impatto sulla carta	L'essiccazione senza calore previene lo stress. La carta rimane piatta anche con un'elevata copertura di inchiostro.	La carta assorbe l'acqua e tende a deformarsi. Per asciugarsi richiede tempo o calore, il che spesso provoca l'arricciamento in caso di elevata copertura d'inchiostro.	La fusione a caldo e sotto pressione tende a deformare la carta.
Durata della stampa	Elevata resistenza all'acqua e all'abrasione.	Soggetta a sbavature e al trascinamento dell'inchiostro.	Resistente all'acqua. Il toner potrebbe screpolarsi se il foglio viene piegato.
Affidabilità e sicurezza	La testina di stampa è resistente all'essiccamento. Il colore non subisce variazioni a causa della temperatura o dell'umidità. Nessuna emissione di ozono, nessuna parte soggetta a temperature elevate.	Testine soggette a seccarsi. Colore non influenzato dalla temperatura o dall'umidità. Nessuna emissione di ozono. Parti soggette a calore elevato in alcuni modelli.	Il colore varia in base alla temperatura e all'umidità; richiede la calibrazione. Emette ozono. Contiene parti che raggiungono temperature elevate.

ENGINE TECHNOLOGY FORCEJET™


"La tecnologia FORCEJET di nuova generazione",
che unisce una precisione infallibile a una velocità senza precedenti.

TECNOLOGIA.1

Testine di stampa a getto d'inchiostro avanzate


Architettura in linea a passaggio singolo

Le testine di stampa fisse coprono l'intera larghezza della pagina, consentendo una stampa ad alta velocità grazie all'avanzamento continuo della carta. Eliminando il movimento laterale delle testine, questa tecnologia garantisce una stampa rapida e una produttività eccezionale.

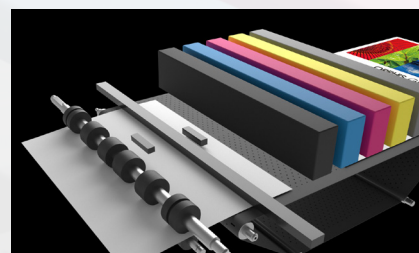

Sistema di circolazione diretta tramite ugelli

Questo sistema avanzato fa circolare l'inchiostro direttamente sopra gli ugelli, impedendo ai pigmenti di depositarsi. Questo flusso continuo e ottimizzato espelle efficacemente le bolle d'aria, riducendo drasticamente gli intasamenti per garantire un'espulsione dell'inchiostro fluida e affidabile.

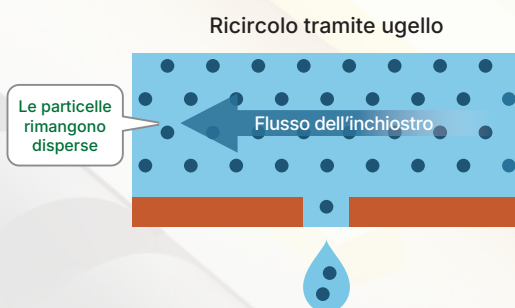

Tecnologia Multi-Drop per sfumature uniformi

Grazie alla variazione delle dimensioni dei punti ottenuta tramite l'avanzata tecnologia multi-drop, la stampante garantisce un'eccezionale resa dei mezzitoni. Ciò consente una riproduzione delle immagini straordinariamente uniforme con una granulosità minima, assicurando risultati di alta qualità in modo costante, dalle aree chiare a quelle scure.

Tecnologia
Multi-Drop



Tecnologia
Single-Drop




Le immagini hanno solo scopo illustrativo.

TECNOLOGIA.2

Alimentazione della carta precisa e affidabile.


I sensori monitorano costantemente la velocità del nastro e lo stato della carta, trasmettendo dati di posizione in tempo reale alle testine di stampa. Questa sincronizzazione precisa garantisce un posizionamento di stampa accurato, assicurando una produzione stabile e ad alta velocità a 180 ppm.

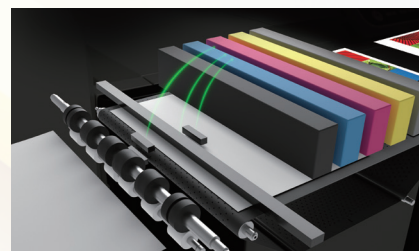

TECNOLOGIA.3


Inchiostro a pigmenti proprietario a base oleosa.

Il nostro esclusivo inchiostro a pigmenti a base oleosa si asciuga istantaneamente, evitando che la carta si macchi o si arricci anche a velocità elevate. Ciò consente la stampa fronte-retro ad alta velocità, una sfida per le stampanti inkjet convenzionali. L'inchiostro offre un'eccellente resistenza alla luce e all'acqua, impedendo lo sbiadimento e lo sbavamento. Inoltre, a differenza delle alternative a base acquosa, il nostro inchiostro non si secca sulla testina di stampa. Ciò elimina la necessità di un complesso meccanismo di chiusura, dando vita a una tecnologia priva di intasamenti che massimizza l'affidabilità.

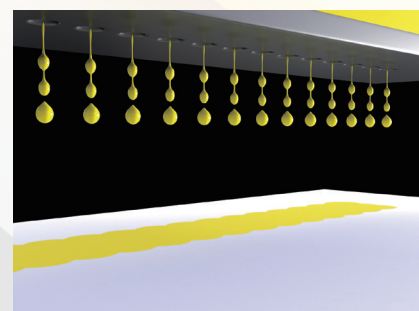

NUOVA TECNOLOGIA


PROGETTATA SENZA COMPROMESSI

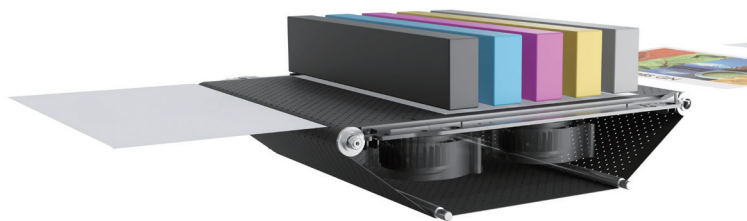

NUOVA TECNOLOGIA.1

Gestione innovativa del flusso d'aria per immagini più nitide

Un'aspirazione potente è essenziale per il trasporto della carta ad alta velocità, ma il flusso d'aria che ne deriva può alterare la traiettoria delle gocce d'inchiostro. Per risolvere questo problema, RISO ha sviluppato un'innovativa tecnologia di controllo del flusso d'aria. Aumentando la potenza di aspirazione e ottimizzando il percorso del flusso d'aria, questo sistema bilancia l'aspirazione potente necessaria per il trasporto della carta in piano con un flusso d'aria stabile che garantisce un deposito preciso dell'inchiostro.

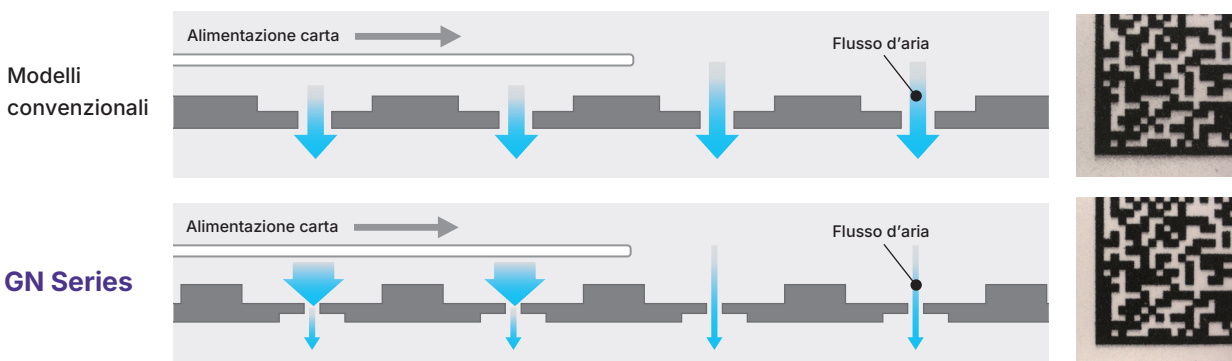


Questo controllo preciso riduce al minimo l'impatto del flusso d'aria sul posizionamento delle gocce. Di conseguenza, la nitidezza dell'immagine risulta notevolmente migliorata, garantendo contorni nitidi e definiti, ideali per codici a barre complessi e testi con caratteri piccoli.

NUOVA TECNOLOGIA.2

Testina regolabile per una più ampia compatibilità con i supporti


Per adattarsi ad un'ampia varietà di spessori di carta, RISO ha sviluppato un meccanismo di regolazione della distanza tra le testine altamente flessibile. Basandosi su impostazioni automatiche precise, questa funzione consente agli operatori di regolare con facilità la distanza in base a supporti specifici, come le buste spesse, garantendo risultati di alta qualità senza inceppamenti della carta o sbavature.

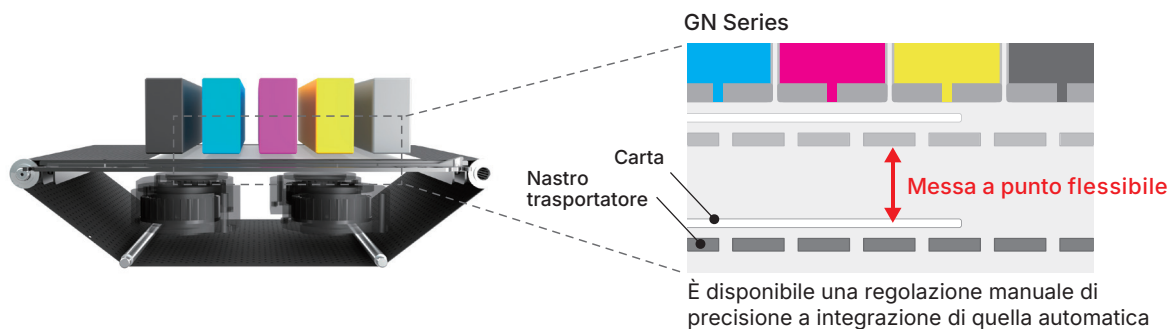

NUOVA TECNOLOGIA.3

Sistema diagnostico predittivo RISO-AI

Ottimizza i tempi di funzionamento con RISO-AI. Fungendo da tecnico virtuale, monitora i livelli di polvere di carta e ottimizza automaticamente la sensibilità dei sensori per prevenire errori di lettura. Inoltre, apprende le tue abitudini di alimentazione della carta e regola autonomamente la posizione del vassoio per impedire l'alimentazione doppia prima che si verifichi. RISO si impegna a garantire una manutenzione proattiva, a sostegno del funzionamento stabile della tua attività.

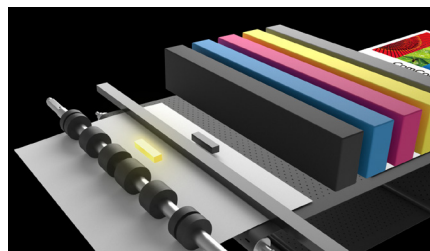

Regolazione automatica della sensibilità del sensore in base ai livelli di polvere di carta

Eccellenza in termini di produttività
e fedeltà cromatica.



Copia / Scansione

Ottimizza il tuo flusso di lavoro: scansione e copia ad alta velocità
[Scanner HS10000] **Optional**

Aumenta l'efficienza grazie a una velocità di scansione notevolmente superiore, ideale per la gestione di lavori ad alto volume. L'avanzato sistema di correzione digitale dell'inclinazione garantisce un trasporto della carta fluido e regolare, proteggendo gli originali da danni e sporco. Grazie alle nuove modalità Carta sottile e Carta spessa, è possibile gestire una gamma ancora più ampia di documenti e supporti.

Velocità di scansione		Velocità di copia	
Simplex	135 ipm	Simplex	135 ppm
Duplex	200 ipm	Duplex	180 ppm
Tempo prima copia		7sec. o meno	



I valori indicati si riferiscono all'alimentazione con lato lungo in formato A4. La velocità di copia fronte-retro indicata si riferisce al modello GN9830; la velocità del modello GN7630 è di 160 ppm.

Riproduzione dei colori più fedele all'originale

Grazie al nuovo motore di elaborazione delle immagini, lo Scanner HS10000 offre una riproduzione dei colori ancora più fedele all'originale. La riduzione delle variazioni cromatiche consente di ottenere copie e dati digitalizzati che rispecchiano con grande precisione i documenti originali.




Documento originale



Immagine scansionata

Riproduce fedelmente i colori degli evidenziatori

I documenti contrassegnati con evidenziatori risultano ben visibili sia nelle scansioni che nelle copie.

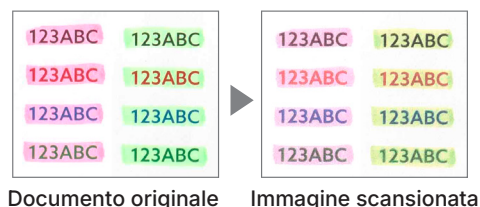

Documento originale

Immagine scansionata

Opzioni di salvataggio versatili per i dati scansionati

È possibile salvare i dati scansionati direttamente in un'ampia gamma di destinazioni. Le opzioni supportate includono servizi cloud (SharePoint®, OneDrive® for Business, Google Drive™), server di rete, computer e allegati e-mail. È inoltre possibile salvare i dati sull'SSD interno dell'apparecchio o su una chiavetta USB. I formati di file disponibili includono PDF, PDF/A, TIFF e JPEG.

Altre funzioni utili


Divisione delle pagine: esegue la scansione di una doppia pagina e le salva automaticamente come pagine separate. / Funzione di anteprima: consente di controllare le immagini scansionate sullo schermo prima di salvarle o inviarle. / Sicurezza PDF: aggiunge la protezione con password direttamente dallo scanner. / Scansione di documenti di formati diversi: gestisce documenti di formati diversi in un unico lotto. / Combinazione di lavori: combina più lotti di scansione in un unico file, ecc.

Stampa ad alto volume

Elevata capacità di alimentazione e raccolta

Optional

Supporta un'ampia varietà di formati carta. Caricando carta dello stesso formato in tutti i vassoi, incluso l'alimentatore ad alta capacità opzionale, è possibile alimentare in continuo fino a 5.500 fogli. L'impilatore ad alta capacità può contenere fino a 4.000 fogli e dispone della funzione di sfalsamento dei fogli, che facilita la suddivisione delle stampe e rende più efficienti le successive operazioni di finitura. L'elevata capacità riduce significativamente la frequenza di rifornimento della carta e di rimozione delle stampe durante i lavori di grande volume.

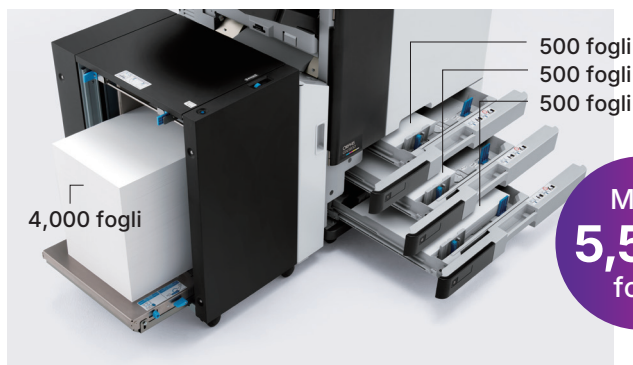

Max.
5,500
fogli



Max.
4,000
fogli

Controller per ottimizzare la produttività di stampa

Optional

Controller ad alte prestazioni

ComColorExpress FS3000C


Basato sulla piattaforma Fiery®, uno standard di riferimento nel settore, questo controller ad alte prestazioni garantisce un'elaborazione rapida anche di file complessi, con dati variabili e contenuti grafici ricchi. Grazie a Command WorkStation®, consente di centralizzare la gestione dei lavori e automatizzare i flussi di lavoro. Integrato con avanzati strumenti di gestione del colore, assicura un controllo preciso dell'output e una qualità costante, massimizzando la produttività anche negli ambienti di stampa ad alto volume.



RIP Software

ComColorExpress RS1300C

Questo autentico software RIP Adobe PostScript 3 e PDF offre prestazioni scalabili in base all'hardware del PC, garantendo una soluzione flessibile e adattabile alle diverse esigenze. Supporta la registrazione di profili colore personalizzati per una riproduzione ottimale dei colori. La funzione "Selezione del vassoio per pagina" consente di utilizzare formati e tipologie di carta differenti all'interno dello stesso lavoro, semplificando la gestione di documenti complessi e rendendo il flusso di lavoro più efficiente.



RIP è l'acronimo di Raster Image Processor.

Opzioni versatili per le tue esigenze

Optional

Alimentatore da 2.000 fogli

Consente di eseguire cicli di stampa più lunghi e ininterrotti grazie a 2.000 fogli aggiuntivi.



Face Down Finisher

Questa unità compatta consente di impilare fino a 1.000 fogli e di pinzare fino a 50 fogli. È inoltre dotata di un sistema di impilamento sfalsato che facilita lo smistamento.



Multifunction Finisher

Opzioni di finitura versatili, tra cui pinzatura, perforazione, piegatura e creazione di opuscoli




Funzionalità intuitive e pratiche.



Funzionalità


Maggiore semplicità di utilizzo grazie all'ampio LCD e ai quattro tasti funzione

L'eccellente operatività è garantita dalla combinazione di un tastierino numerico, quattro tasti funzione e un ampio pannello LCD da 10,1 pollici. La serie GN dispone di un numero maggiore di tasti funzione e di opzioni "Preferiti" ampliate. È così possibile richiamare con un solo tocco un numero più ampio di impostazioni utilizzate frequentemente, come la stampa programmata e le impostazioni della carta, migliorando l'efficienza delle operazioni.

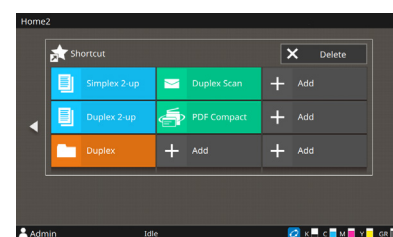

Impostazioni semplificate del driver di stampa

Scegli facilmente le impostazioni immagine più adatte al tipo di documento, grazie alle opzioni a selezione rapida disponibili nella schermata Impostazioni di base.

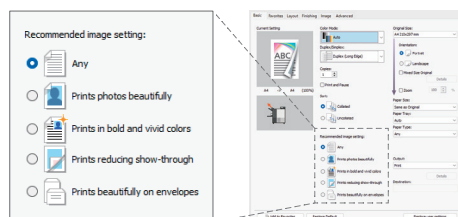


Riduci la trasparenza sul retro per stampe fronte-retro più nitide

La nuova modalità riduce efficacemente la visibilità dell'immagine sul retro del foglio, minimizzando al contempo l'impatto sulla qualità dell'immagine sul fronte. Con semplici impostazioni, è possibile realizzare documenti fronte-retro più chiari, leggibili e dall'aspetto professionale.

Stampa flessibile: da computer, dispositivi mobili e USB

Stampa facilmente da dispositivi Windows®, macOS, Linux® e Chromebook™, oltre che da tablet e smartphone iOS, iPadOS e Android™. È inoltre possibile stampare direttamente da una chiavetta USB, senza bisogno di collegarsi a un PC. Senza vincoli legati al sistema operativo o al dispositivo utilizzato, tutti possono accedere alla stampa ad alta velocità, con la flessibilità necessaria per rispondere alle diverse esigenze degli ambienti di lavoro di oggi.

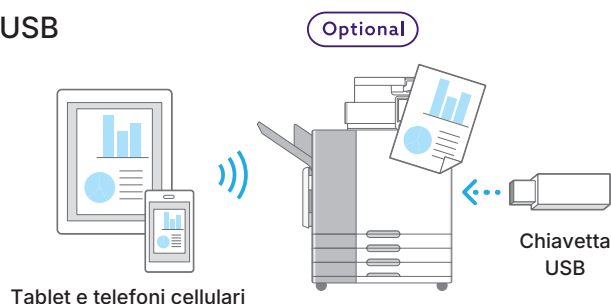

Manutenzione semplice grazie a un design essenziale


L'eccezionale semplicità di utilizzo garantisce la massima tranquillità durante la sostituzione dell'inchiostro o, in caso di necessità, la gestione degli inceppamenti della carta. La struttura semplice e priva di calore facilita le operazioni di manutenzione, senza richiedere la presenza di un operatore dedicato.



Sostituzione dell'inchiostro



Risoluzione degli inceppamenti carta



Navigazione visiva per un recupero rapido

Stampa ad alta velocità
per un futuro più sostenibile



Efficienza energetica

Stampa ad alta velocità e ad alto volume con bassi consumi energetici

La nostra tecnologia inkjet riduce significativamente il consumo energetico per foglio. In questo modo, è possibile gestire rapidamente grandi volumi di stampa, mantenendo al tempo stesso un'eccellente efficienza energetica.

Consumo energetico per foglio = valore TEC (kWh/settimana) / volume di stampa settimanale, calcolato in base agli standard ENERGY STAR.

GN9830

Consumo energetico

0.056 Wh/foglio

GN7630

Consumo energetico

0.062 Wh/foglio

Sensibilizzazione ambientale

Riduzione delle emissioni di CO₂ lungo il ciclo di vita



L'unità principale è realizzata con il 15% di resina riciclata. Riducendo l'uso di risorse nuove, riduciamo in modo significativo il nostro impatto ambientale.

15% Resina Riciclata



Visualizza i risparmi energetici e di CO₂

Visualizza direttamente sul pannello touch una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di CO₂. I valori indicano la riduzione ottenuta rispetto a una stampante standard da 60 ppm. Visualizzare concretamente i risultati ottenuti aiuta a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nelle attività di stampa.



I risparmi sono calcolati in base alla differenza tra il valore TEC della serie GN e lo standard ENERGY STAR® di 60 ppm. I valori sono stime fornite a titolo di riferimento e potrebbero differire dai risparmi effettivi a seconda del modello di stampante in uso.

PRESTAZIONI ECOLOGICAMENTE COMPROVATE IN TUTTO IL MONDO

La conformità di ComColor alle diverse certificazioni e direttive ambientali in vigore a livello mondiale dimostra il suo impegno a favore di prestazioni eco-compatibili. Le seguenti certificazioni e direttive si applicano al modello ComColor GN.



ENERGY STAR®

Programma volontario con sede negli Stati Uniti volto a promuovere l'efficienza energetica. Per ottenere la certificazione è necessario soddisfare rigorosi criteri di risparmio energetico.



EPEAT GOLD

EPEAT è un sistema di classificazione con sede negli Stati Uniti. EPEAT Gold è il più alto dei tre livelli di sostenibilità.



SuMPO EPD

Una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) verificata da un ente terzo che quantifica l'impatto ambientale del prodotto sulla base della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA), in conformità alla norma ISO 14025 (<https://ecoleaf-label.jp/organization/6>).



REACH REGULATION

Il regolamento REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è un regolamento della Comunità europea relativo alle sostanze chimiche e al loro uso sicuro.



RoHS DIRECTIVE

Direttiva dell'Unione europea sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



ErP DIRECTIVE

La direttiva della Comunità europea che impone l'adozione della progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia.

Specifiche della serie ComColor GN


		GN9830	GN7630
Tipo di stampa		Sistema a getto d'inchiostro di tipo lineare	
Tipo di inchiostro		Inchiostro pigmentato a base olio (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Grigio)	
Risoluzione di stampa	Standard/Alta Cromogenicità	Nero: 600 dpi (direzione principale di scansione) × 600 dpi (direzione di sub-scansione) Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 300 dpi (direzione principale di scansione) × 300 dpi (direzione di sub-scansione)	
	Fine	Nero: 600 dpi (direzione di scansione principale) × 600 dpi (direzione di sub-scansione) Ciano, Magenta, Giallo, Grigio: 300 dpi (direzione di scansione principale) × 600 dpi (direzione di sub-scansione)	
Numero di livelli di grigio		Nero: 4 livelli di grigio Ciano, Magenta, Giallo, Grigio: 12 livelli di grigio	
Delibera sul trattamento dei dati	Standard/Alta Cromogenicità	Nero: 600 dpi × 600 dpi Ciano, Magenta, Giallo, Grigio: 300 dpi × 300 dpi	
	Fine	Nero: 600 dpi × 600 dpi Ciano, Magenta, Giallo, Grigio: 300 dpi × 600 dpi	
Tempo di riscaldamento		2 min. e 30 sec. o meno (a temperatura ambiente di 23 °C)	
Tempo di prima stampa*1		5 sec. o meno (alimentazione con lato lungo in formato A4)	
Tempo di prima copia*1		7 sec. o meno (alimentazione con lato lungo in formato A4)	
Continuo Velocità di stampa*2+3	Alimentazione con lato lungo A4	Simplex: 180 ppm Duplex: 90 fogli/minuto (180 ppm)	Simplex: 160 ppm Duplex: 80 fogli/minuto (160 ppm)
	Alimentazione con lato lungo Lettera	Simplex: 180 ppm Duplex: 90 fogli/minuto (180 ppm)	Simplex: 160 ppm Duplex: 80 fogli/minuto (160 ppm)
	Alimentazione con lato corto A4	Simplex: 136 ppm Duplex: 68 fogli/minuto (136 ppm)	Simplex: 120 ppm Duplex: 60 fogli/minuto (120 ppm)
	Alimentazione con lato corto Lettera	Simplex: 136 ppm Duplex: 68 fogli/minuto (136 ppm)	Simplex: 120 ppm Duplex: 60 fogli/minuto (120 ppm)
	Alimentazione con lato corto B4 (JIS)	Simplex: 115 ppm Duplex: 48 fogli/minuto (96 ppm)	Simplex: 102 ppm Duplex: 44 fogli/minuto (88 ppm)
	Alimentazione con lato corto Legal	Simplex: 116 ppm Duplex: 58 fogli/minuto (116 ppm)	Simplex: 104 ppm Duplex: 50 fogli/minuto (100 ppm)
	Alimentazione con lato corto A3	Simplex: 100 ppm Duplex: 46 fogli/minuto (92 ppm)	Simplex: 88 ppm Duplex: 42 fogli/minuto (84 ppm)
	Alimentazione con lato corto Ledger	Simplex: 98 ppm Duplex: 46 fogli/minuto (92 ppm)	Simplex: 86 ppm Duplex: 42 fogli/minuto (84 ppm)
Formato carta	Vassoio standard	Massimo: 340 mm × 550 mm Minimo: 90 mm × 148 mm	
	Vassoio di alimentazione	Massimo: 297 mm × 432 mm Minimo: 182 mm × 182 mm	
Area stampabile		314 mm × 548 mm	
Area di stampa garantita*4		Standard: Larghezza del margine di 3 mm Massimo: Larghezza del margine di 1 mm	
Grammatura della carta	Vassoio standard	da 46 gr/m2 a 210 gr/m2	
	Vassoio di alimentazione	da 52 gr/m2 a 104 gr/m2	
Capacità vassoio carta	Vassoio standard	Altezza fino a 110 mm Circa 1000 fogli, utilizzando la carta standard RISO da 85 g/m²	
	Vassoio di alimentazione (x 3)	Altezza fino a 56 mm (×3 vassoio) Circa 500 fogli, utilizzando la carta standard RISO da 85 g/m²	
Capacità vassoio di uscita		Altezza fino a 60 mm (2 3/8") Circa 500 fogli, utilizzando la carta standard RISO da 85 g/m²	
PDL (Linguaggio di descrizione di pagina)		RISORINC/C IV	
Protocolli supportati		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec	
Interfaccia di rete		Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)	
Capacità di memoria		8 GB	
SSD (Disco rigido)*5	Capacità	512 GB	
	Spazio disponibile	Circa 370 GB	
Sistema operativo		Linux	
Alimentazione		AC 100 V - 240 V, 12.0 A - 6.0 A, 50 Hz - 60 Hz	

*1 Entro 10 minuti dall'ultimo lavoro di stampa
*2 Utilizzando carta comune e carta riciclata (85 g/m²) e l'impostazione di densità standard. Schema utilizzato: Modello di misurazione della stampa [Color measurement sample 2 (JEITA standard pattern J6)].
*3 La velocità di stampa continua varia a seconda del tipo di dispositivo di output opzionale collegato.
*4 Il margine durante la stampa di buste è di 10 mm. L'area garantita per la stampa delle immagini è quella compresa entro 3 mm dai bordi del foglio.
*5 Un gigabyte (GB) è calcolato come un miliardo di byte.
*6 Senza operazioni di stampa né di regolazione della temperatura.
*7 Impostando [Consumo energetico (in modalità Sleep)] su [Basso]
*8 Con il coperchio anteriore aperto e il pannello di controllo in posizione verticale.
Le specifiche potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso.



ComColor GN Ink Cartridges

Colors: Black, Cyan, Magenta, Yellow, Gray



CARTONE

BECCUCCIO

La struttura della cartuccia ne facilita la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio.

Qualità e sicurezza senza compromessi: i nostri inchiostri a base di olio sono realizzati con materie prime di comprovata sicurezza. Per le specifiche dettagliate, si prega di consultare la Scheda di sicurezza (SDS).

 RISO ComColor e FORCEJET sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac, macOS e iPadOS sono marchi di Apple Inc. Windows, SharePoint e OneDrive sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Fiery e COMMAND WORKSTATION sono marchi commerciali di Fiery, LLC. Adobe e PostScript sono marchi commerciali o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Drive, Android, Chromebook e ChromeOS sono marchi commerciali di Google LLC. Altri nomi aziendali e/o marchi commerciali sono, rispettivamente, marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società