

ComColor FT EII



5430/5230/5000/1430

Stampanti Multifunzione
a colori velocissime con
tecnologia inkjet



Valore aggiunto per il tuo business,
Basso impatto ambientale.

Rinnovare la produttività attraverso

RISO da sempre mantiene un impegno per minimizzare l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Su questa base, abbiamo ora introdotto funzionalità orientate all'utente che migliorano l'operabilità, semplificano la manutenzione e riducono lo stress nell'ambiente lavorativo. Pur preservando i punti di forza fondamentali come l'efficienza, le prestazioni in termini di costi e l'alta qualità, il prodotto offre ora un'esperienza utente ancora più confortevole.

Impatto ambientale ridotto



Basso consumo energetico

- Funziona con alimentazione standard
- Non genera calore come le stampanti a toner

360w
(Durante la stampa)



Praticamente nessuna emissione nociva

- Bassi volumi di VOCs*
- Nessuna emissione di particelle di toner

**Non genera
ed emette Ozono**



Affidabilità e durata

- Progetto basato sull'efficienza e per avere poche parti usurabili
- Le stampanti a getto di inchiostro non richiedono consumabili come: tamburo, fusore, etc.)

Meno sprechi



ValoreTEC** basso : 1.41 kWh/settimana

- Basso consumo energetico anche durante la stampa continua ad alta velocità
- Efficienza energetica di gran lunga superiore alle altre stampanti funzionanti alla stessa velocità

0.115
Wh/foglio



Normative ed etichette ambientali



BLUE ANGEL

Certificazione gestita dal governo tedesco, assegnata a prodotti e servizi che soddisfano requisiti rigorosi per il consumo sostenibile.



ENERGY STAR®

Programma volontario con sede negli Stati Uniti che promuove l'efficienza energetica. Per ottenere la certificazione devono essere soddisfatti rigorosi criteri di risparmio energetico.



EPEAT Gold

EPEAT è un sistema di valutazione con sede negli Stati Uniti. EPEAT Gold è il più alto dei tre livelli di prestazioni sostenibili.

*VOCs: Volatile organic compounds.

**TEC value: Consumo tipico di elettricità. Questo valore rappresenta l'elettricità consumata in una settimana e si basa sullo standard internazionale ENERGY STAR. Il valore TEC è il valore pubblicato sul sito web di ENERGY STAR

I dati pubblicati in queste pagine fanno riferimento al modello ComColor FT5430 E II

l'innovazione sostenibile

Massimizza il tuo business



Alta velocità, alta produttività

- Tempo di prima stampa inferiore a 5 secondi
- 1.000 fogli in soli 7 minuti

140ppm
(A4)



Alta affidabilità

- La tecnologia a getto d'inchiostro è semplice, affidabile e richiede poche parti di ricambio
- Bassa esigenza di manutenzione

**Meno tempi
di inattività**



High usability

- Interfaccia utente dal design intuitivo
- Pannello inclinabile a 90 gradi per una facile consultazione

**Funzionamento
semplice**



Ancora più connessa

- Scan to Cloud
- Web API
- Stampa da Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android, e Chromebook

**Piena integrazione
con il tuo ambiente di
lavoro**



**REACH
COMPLIANT**

REACH REGULATION

Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH) è un regolamento della Comunità Europea sui prodotti chimici e il loro uso sicuro.

**ErP
COMPLIANT**

ErP DIRECTIVE

Direttiva della Comunità Europea che impone l'impiego dell'eco-design per i prodotti correlati all'energia.

**RoHS
COMPLIANT**

RoHS DIRECTIVE



Direttiva dell'Unione Europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Massima resa, minimo impatto

Processo di stampa a freddo (senza calore)

La serie ComColor FT E II nasce dall'ennesimo step evolutivo della tecnologia proprietaria RISO. L'inkjet heat-free, con testine Piezo-elettriche in linea, realizza la stampa a colori in un unico passaggio, eliminando il calore e riducendo l'usura dei componenti.

Il risultato è una soluzione affidabile, durevole ed efficiente, con consumi energetici ridotti, prestazioni elevate e qualità costante in ogni ambiente operativo.

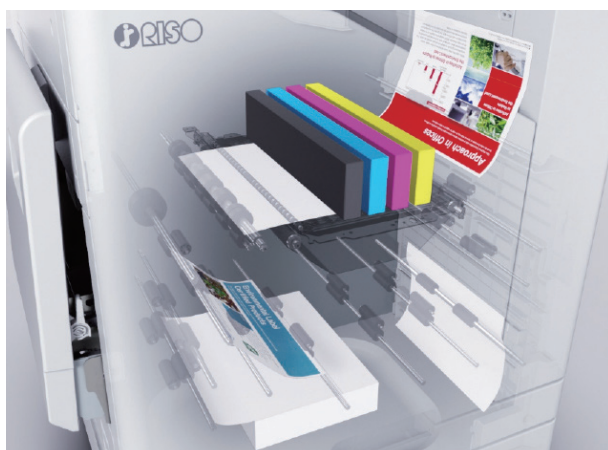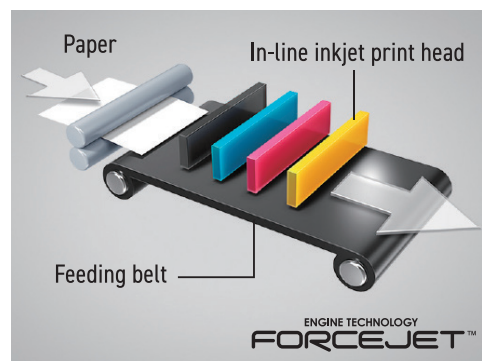

Consumo energetico ed emissioni ridotte

Le stampanti a getto d'inchiostro RISO non generano calore durante la stampa, né generano ozono come le stampanti a toner.

Incremento di velocità ed efficienza

L'inchiostro a base olio si asciuga istantaneamente, la carta non si arriccia, consentendo di passare rapidamente ai processi di post-stampa.

Testine di stampa fisse

Le testine di stampa fisse rendono possibile una elevata qualità di stampa anche ad alte velocità, con una stabilità dell'immagine senza precedenti. La semplicità del percorso carta consente l'utilizzo di vari tipi di supporti di diverse grammature.

Perché scegliere la tecnologia INKJET?


La tecnologia di stampa a getto d'inchiostro ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla tradizionale a toner, offre un'eccellente qualità dei documenti a colori. La velocità e l'affidabilità soddisfano le esigenze della stampa ad alto volume.

Perché usare un inchiostro a pigmenti a base olio?

Offre una stabilità dell'immagine migliore nel tempo e resiste all'acqua, è minore l'effetto trasparenza ed asciuga istantaneamente. I fogli non si sporcano e non si increspano, nonostante l'elevata velocità. Anche i documenti stampati in fronte/retro sono immediatamente disponibili ad ulteriori fasi di lavorazione.



L'inchiostro a pigmenti a base olio consente di ottenere fogli stampati piatti, freddi ed asciutti.



Gli inchiostri a base d'acqua solitamente deformano i fogli con increspature ed arricciature.



ComColor standard - alta qualità del colore

RISO ha sviluppato il proprio profilo colore in modo intelligente, per massimizzare la riproduzione del colore e ridurre al minimo l'effetto trasparenza.

ComColor Standard valuta i dati colore dell'immagine ed il tipo di carta e regola autonomamente il corretto volume di inchiostro necessario in base alle caratteristiche di assorbimento della carta.

Elevata efficienza dei costi

- Lo sviluppo di inchiostri e profili colore proprietari consente un'elevata qualità a costi di esercizio ridotti
- Ridurre il tempo necessario a completare un lavoro di stampa significa ridurre i costi di manodopera e dell'energia elettrica.



Basso costo di esercizio (TCO)

Alta qualità immagine


- Testine di stampa piezo drop-on-demand
- Inchiostro a base olio ad asciugatura rapida per ridurre trasparenza e sbavature
- La nuova densità dell'inchiostro nero migliora la qualità e la copertura



Definizione, copertura e riproduzione dei colori migliorate

Elevata flessibilità nella gestione dei supporti

- 46 g/m² a 400 g/m²
(con accessori opzionali installati)




Carta di diverse grammature, cartoncini e buste

Gamma opzionali ancora più ricca

Le stampanti a getto d'inchiostro ComColor Serie FT EII offrono gli standard più elevati del settore, dalla piena compatibilità ambientale all'incredibile produttività, con il miglior rapporto costi prestazioni e funzionalità.

I nuovi accessori opzionali aumentano ulteriormente la produttività e la praticità. Sono soluzioni di stampa a colori ad alta velocità ideali per ogni ambiente, dai piccoli uffici con esigenze di stampa centralizzata, alle unità produttive più articolate. La serie ComColor FT EII, con una velocità incredibile, una riproduzione dei colori eccellente, la facilità a supportare lunghi cicli di lavoro e le molte opzioni di finitura, è in grado di soddisfare le esigenze di aziende di varie dimensioni.

Accessori opzionali della serie FT EII

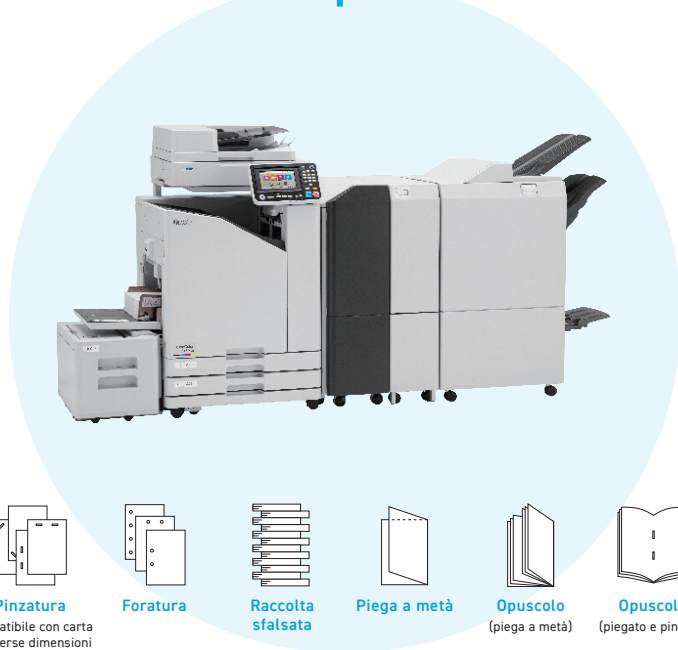

Pinzatura
Compatibile con carta di diverse dimensioni



Foratura



Raccolta sfalsata



Piegatura a metà



Opuscolo (piegatura a metà)



Opuscolo (piegato e pinzato)

Multifunction Finisher

Il Finisher Multifunzione rende i processi di finitura come la pinzatura, la perforazione, la piegatura e la realizzazione di booklet più semplici ed efficienti che mai. Dal click del mouse alla distribuzione di documenti finiti.



Quando Folder Unit è installato



Piegatura a Z



Piegatura a Z mista



Piegatura a tre interna



Piegatura a tre esterna



Alta velocità di esecuzione delle funzioni

- Mantiene la stessa velocità del motore di stampa

140 ppm*
(A4)



Basso consumo energetico

- Alta produttività, alta efficienza
- Utilizzando solo 280W (senza unità di piegatura)

640W*
(con l'unità principale FT)

*Quando collegati alla ComColor FT5430 EII

Vassoi di raccolta

Ideale per stampe ad alto volume e supporti particolari come le buste, il sistema di raccolta RISO offre soluzioni versatili. Il vassoio Auto-Control regola automaticamente la dimensione in base al formato carta, con una capacità fino a 1.000 fogli.

Il vassoio Wide Stacking garantisce l'uscita di fogli fino a 550 mm, mentre il Face Up Stacking supporta formati fino a 432 mm, garantendo massima praticità e flessibilità.



RISO Auto-Control Stacking Tray II



Wide Stacking Tray




Face Up Stacking Tray

Alimentatore carta addizionale da 2000 fogli - FG20

La ComColor FT E II supporta l'alimentazione continua fino a 2.000 fogli (A4).

Per una produttività ancora maggiore, è possibile aggiungere il vassoio opzionale da 2.000 fogli, portando la capacità massima a 4.000 fogli.

Stampa ininterrotta, anche durante il caricamento del vassoio addizionale, per un flusso di lavoro più efficiente.

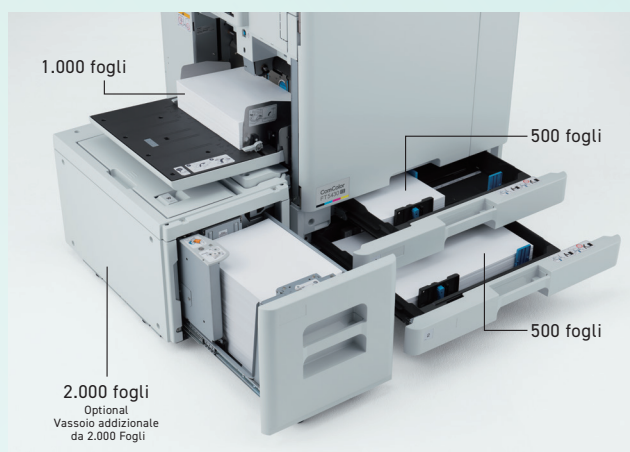

Face Down Finisher II F10

Il Face Down Finisher II opzionale è compatibile con la stampa ad alta velocità fino a 140 ppm, offre una capacità di raccolta fino a 1.000 fogli e supporta la sfalsatura automatica dei documenti.

Inoltre, le tre modalità di finitura lo rendono adatto ad ogni esigenza: fascicolazione automatica, fascicolazione automatica con formati misti e pinzatura manuale senza punti, per una gestione dei documenti ancora più flessibile.




Pinzatura Automatica.
Pinza fino a 50 fogli.



Pinzatura Manuale Senza graffetta

Consente la rilegatura fino a 10 fogli senza punti metallici, grazie a un sistema di pressione della carta.



Scanner ad alta velocità HS7000

- Scansione di formati fino ad A3
- Scansione duplex simultanea
- Compatibile con vari formati di file (PDF, PDF/A, TIFF, JPEG)

100 ppm_(A4)


RIP Postscript per una maggiore produttività

- Compatibile con la stampa tradizionale
 - Gestione delle code di stampa
 - Selezione vassoio per pagina
 - Modulo overlay

Automazione intelligente con RIP PostScript

ComColorExpress RS1200C

Software RIP per le stampanti della serie ComColor FT E II, progettato per supportare le funzioni e i flussi di lavoro essenziali della stampa transazionale, garantendo elevata produttività in ogni ambiente lavorativo.



Interfaccia semplice e connettività

Pannello di controllo LCD inclinabile, personalizzabile e di semplice utilizzo.


Dotata di un pannello di controllo intuitivo e semplice da usare, accessibile a tutti.

- **L'affidabilità dei tasti fisici ed uno schermo regolabile LCD:** La combinazione di tasti fisici facili da premere e di uno schermo LCD con icone liberamente configurabili rende l'uso semplice e immediato.
- **Pannello regolabile per una visione ottimale:** L'intero pannello può inclinarsi fino a 90°, permettendo di visualizzare lo schermo comodamente e in modo naturale, anche da seduti.



Scan to Cloud

Salva i documenti scansionati direttamente sul cloud. Basta scansionare il QR code dal pannello della stampante per digitalizzare e archiviare subito i tuoi documenti cartacei.

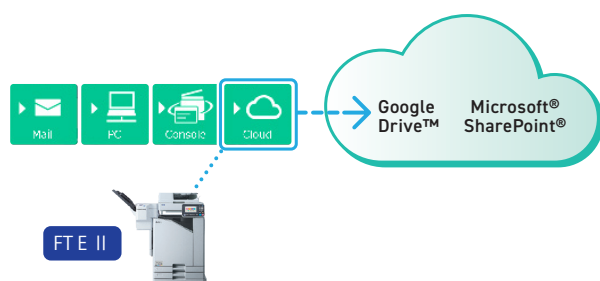


Integrazione fluida e versatile tramite Web API

Grazie alle Web API, ComColor si integra perfettamente nei vostri sistemi aziendali. Potrete automatizzare la produzione di moduli e connettervi ai software di gestione della stampa, valorizzando i flussi di lavoro esistenti con una soluzione creata su misura per voi.

Stampa da Windows®, macOS, Linux®, iOS, iPadOS, Android™, e Chromebook™

Da PC Windows, Mac e Chromebook, fino a smartphone e tablet, senza limitazioni di sistema operativo o tipo di dispositivo.

Tutti possono accedere direttamente alla stampa veloce e di alta qualità delle stampanti ComColor dal proprio device. Una sola stampante ComColor si adatta con flessibilità alle esigenze dei moderni ambienti di lavoro e di istruzione.

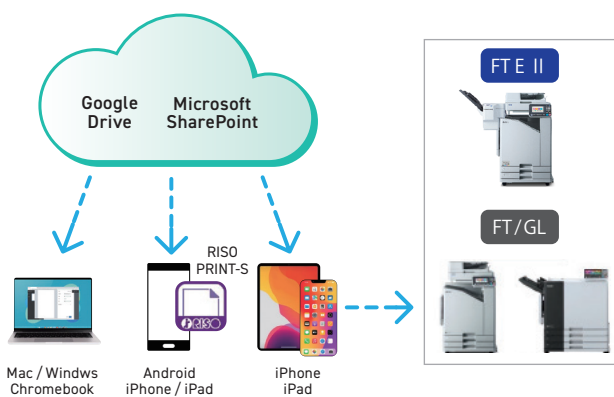

Sicurezza avanzata per una gestione totale


In linea con le policy di sicurezza della vostra organizzazione, potrete disabilitare singolarmente i protocolli di comunicazione non utilizzati. Questa scelta riduce il rischio di accessi non autorizzati, bloccando preventivamente i canali di comunicazione non necessari.

Inoltre, è possibile gestire nel dettaglio i certificati digitali per ogni protocollo, garantendo comunicazioni protette. Questo sistema previene intrusioni o manomissioni sulla rete, tutelando la riservatezza dei vostri documenti. Garantite al vostro ufficio il massimo della sicurezza, grazie alle configurazioni avanzate richieste dagli amministratori IT.

Soluzioni per il mondo della scuola

Configurazioni personalizzate

Gestite con facilità le stampe per gruppi numerosi configurando in anticipo il numero di copie (fino a 9.999) e di fascicoli (fino a 99). Questa funzione elimina il lavoro manuale e, grazie alla sfalsatura automatica, rende lo smistamento dei documenti immediato e senza errori.

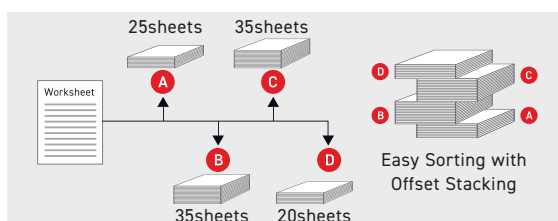


Suddivisione automatica delle pagine

Semplificata la scansione di opuscoli e documenti a doppia pagina. Questa funzione permette di acquisire contemporaneamente la pagina sinistra e destra di un foglio aperto, separandole automaticamente in pagine singole pronte per essere stampate o salvate. Tutto il processo è immediato e senza sforzo.

Poster

Poster di grande formato in pochi clic. Suddividete e ingrandite i vostri documenti su più fogli in modo automatico. Grazie alle linee di taglio incluse, l'assemblaggio diventa semplice e preciso, garantendo un risultato finale professionale senza margini d'errore.

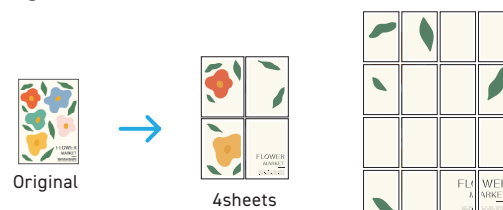


Massima leggibilità per i documenti scritti a mano

Garantite la massima nitidezza anche alle annotazioni scritte a mano più leggere. La nostra esclusiva tecnologia di correzione dell'immagine ottimizza automaticamente il contrasto, trasformando tratti a matita sbiaditi o inchiostri chiari in dati nitidi e perfettamente leggibili.

Soluzioni per il tuo business


Filigrana personalizzata per la gestione dei documenti riservati

Applicate watermark con diciture standard come 'Riservato' o 'Prioritario' o create i vostri testi personalizzati per una gestione documentale su misura.




Totale gestione dei documenti

Gestite documenti complessi con la massima flessibilità: inserite automaticamente fogli di separazione numerati, aggiungete copertine su carte differenti e scegliete il vassoio di alimentazione per ogni singola pagina. Tutto il controllo che vi serve in un unico processo automatizzato.



Ottimizzazione del layout di stampa

Risparmiare carta, significa abbattere i costi con i nostri layout intelligenti. La funzione 'Combina' raggruppa più pagine su un unico foglio, mentre la funzione 'Ripeti' moltiplica lo stesso originale sulla stessa facciata. Più efficienza, meno sprechi.

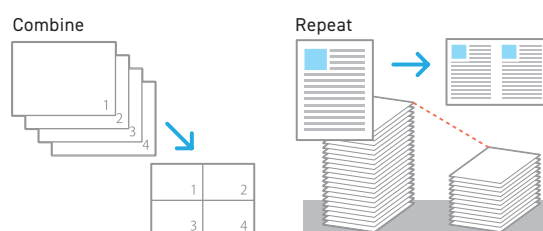

Stampa a colori On-Demand

Riduciamo i tempi e costi con la nostra soluzione White Paper. Stampando internamente e on-demand, gestendo modifiche dell'ultimo minuto in totale autonomia, cancelliamo la dipendenza dai fornitori esterni, mantenendo il pieno controllo del vostro flusso di lavoro.

ComColor FT Series

Specifiche tecniche

		FT5430 E II	FT5230 E II
Tecnologia di stampa		Sistema di stampa inkjet	
Tipo di inchiostro		Inchiostro a pigmenti base olio (Ciano, Magenta, Giallo, Nero)	
Risoluzione di stampa		Standard: 300 dpi (direzione di scansione principale) × 300 dpi (direzione di scansione secondaria) Fine: 300 dpi (direzione di scansione principale) × 600 dpi (direzione di scansione secondaria)	
Livelli di grigio		Per ogni colore CMYK (11 livelli di grigio)	
Risoluzione di elaborazione dati		Standard: 300 dpi x 300 dpi Fine: 600 dpi x 600 dpi Line smoothing: 600 dpi × 600 dpi	
Tempo di riscaldamento		2 min. 30 sec. o meno (alla temperatura ambientale di 23 °C)	
Tempo di uscita prima stampa *1		5 sec. o meno (A4 alimentazione lato lungo)	
Velocità di stampa continua *2	A4 alimentazione lato lungo	Simplex: 140 ppm Duplex: 70 fogli/minuto (140 ppm)	Simplex: 120 ppm Duplex: 60 fogli/minuto (120 ppm)
	A4	Simplex: 108 ppm Duplex: 54 fogli/minuto (108 ppm)	Simplex: 90 ppm Duplex: 45 fogli/minuto (90 ppm)
	B4 (JIS)	Simplex: 90 ppm Duplex: 42 fogli/minuto (84 ppm)	Simplex: 76 ppm Duplex: 34 fogli/minuto (68 ppm)
	A3	Simplex: 79 ppm Duplex: 39 fogli/minuto (78 ppm)	Simplex: 66 ppm Duplex: 32 fogli/minuto (64 ppm)
Formato carta	Vassoio standard	Massimo: 340 mm × 550 mm *3 Minimo: 90 mm × 148 mm	
	Cassetti	Massimo: 297 mm × 432 mm Minimo: 182 mm × 182 mm	
Area di stampa		Massimo: 310 mm × 544 mm	
Area di stampa garantita *4		Standard: Spessore del margine 5 mm Massimo: Spessore del margine 3 mm	
Grammatura carta	Vassoio standard	Simplex: da 46 g/m² a 210 g/m² *5 Duplex: da 46 g/m² a 210 g/m² per A4, da/ 46 g/m² a 104 g/m² per A3, B4 (JIS)	
	Cassetti	Simplex/Duplex: da 52 g/m² a 104 gsm	
Capacità cassette carta	Vassoio standard	Altezza massima: 110 mm (circa 1.000 fogli, carta standard da 85 g/m²)	
	Cassetti (x2)	Altezza massima: 56 mm (circa 500 fogli, carta standard da 85 g/m²) per ogni cassetto	
Capacità vassoio di uscita		Altezza massima impilamento: 56 mm (circa 500 fogli, carta standard da 85 g/m²)	
PDL		RISORINC/C IV	
Protocolli supportati		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec (IKEv1)	
Sistemi operativi supportati	Standard	Microsoft: Windows, Windows Server® *6	
	Opzionale *7	Mac : macOS *6 iPhone : iOS iPad : iPadOS Chromebook : ChromeOS™ Linux : Compatibile solo con PPD	
Interfaccia di rete		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 Channel	
Memoria installata		4 GB	
Hard Disk *8	Capacità	500 GB	
	Spazio disponibile	Circa 430 GB	
Sistema operativo		Linux	
Alimentazione		AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz	
Consumo energetico		Massimo 1,000 W Ready *9 : 95 W o meno Sleep *10 : 2 W o meno Stand-by : 0.3 W o meno	
Rumorosità		65 dB (A) o meno durante la stampa	62 dB (A) o meno durante la stampa
Ambiente operativo		Temperature: 15°C to 30°C Humidity: 40% to 70% RH (senza condensa)	
Dimensioni (L x P x A)		In uso: 1,030 mm × 735 mm × 1,115 mm Con il coperchio e vassoio chiusi: 775 mm × 710 mm × 970 mm	
Peso		Circa 137 kg	Circa 136 kg
Ingombro quando in uso (L x P x A)		Con il coperchio anteriore aperto ed il pannello di comando in posizione verticale: 1.185 mm × 1.225 mm × 1.115 mm	
Accessori		Scanner HS7000, Additional 2000 Sheet Feeder FG20, Face Down Finisher II F10, Multifunction Finisher FG20/Folder Unit FG20, Auto-Control Stacking Tray II, Wide Stacking Tray, Face Up Stacking Tray, ComColorExpress RS1200C, PS Kit FG10, IC Card Authentication Kit II, Envelope Feed Kit, Card Feed Kit	

*1 Entro 10 minuti dall'ultimo lavoro di stampa.

*2 Con carta comune o riciclata da 85 gsm e impostazione di densità standard. Modello utilizzato: [Color measurement sample 2 (standard JEITA J6)].
La velocità di stampa continua varia in base agli accessori di uscita opzionali collegati. Face Down Finisher: [Senza sfalsatura:] 140 fogli/minuto (A4-LEF Simplex);
[Con sfalsatura:] 115 fogli/minuto (A4-LEF Simplex).

*3 In caso di stampa fronte-retro (duplex): 340 mm × 460 mm.

*4 L'area garantita per la stampa di immagini è quella racchiusa entro 5 mm dai bordi del foglio. Per le buste, il margine è di 10 mm.

*5 La stampa fronte-retro non è garantita per carte spesse con grammatura superiore a 104 gsm.

*6 Per le versioni dei sistemi operativi, consultare il sito web RISO o contattare il rappresentante commerciale di zona.

*7 Richiede il kit opzionale PS Kit FG10 o ComColor Express RS1200C.

*8 Un gigabyte (GB) è calcolato come 1 miliardo di byte.

*9 Senza operazioni di stampa e di regolazione della temperatura.

*10 Con l'impostazione [Consumo energetico (in sospensione)] su [Basso].

ComColor FT Series Caratteristiche degli accessori opzionali

Scanner HS7000	Area di scansione massima		Quando si usa il piano di vetro: 303 mm × 432 mm		Quando si usa ADF: 295 mm × 430 mm		
	Funzione di copia	Risoluzione di scrittura	Standard: 300 dpi × 300 dpi Fine: 300 dpi × 600 dpi				
		Dimensione di scansione	Massimo: 303 mm × 432 mm				
		Tempo dalla prima scansione	7 sec. o meno (quando scansioni A4 in LEF usando il Color Priority Mode)				
		Velocità di scansione	80 ppm o più (Copia Simplex/Duplex A4-LEF, usando ADF)				
	ADF	Dimensione di riproduzione	da 50% a 200% (Modalità copia)				
		Dimensione originale	Massimo: 297 mm × 432 mm		Minimo: 100 mm × 148 mm		
		Grammatura	da 52 g/m² a 128 g/m²				
		Capacità originale	Massimo 200 fogli (80 g/m²) oppure altezza fino a 25mm				
	Funzioni di scansione	Risoluzione di scansione	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi				
		Velocità di scansione	100 ppm (A4-LEF, 300 dpi)				
		Interfaccia Network	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T				
		Metodo di salvatggio dati	Salvataggio su HD principale, server, USB , su cloud o invio tramite e-mail				
		Formato salvataggio dati	Monocromatico: TIFF, PDF, PDF/A Scala di grigi/Full Color: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A				
	Fonte di alimentazione		AC 100 V - 240 V, 1.2 A - 0.6 A, 50 Hz - 60 Hz				
	Consumo energetico		Max. 100 W				
	Dimensioni (L × P × A)		640 mm× 560 mm× 255 mm				
	Peso		Circa 25 kg				
Alimentatore di carta addizionale FG20 da 2.000 fogli	Formato carta applicabile		A4-LEF, B5 (JIS)-LEF				
	Grammatura		da 52 g/m² a 104 g/m²				
	Capienza vassoio		Alteza fino a: 220 mm				
	Fonte di alimentazione		Alimentazione fornita dall'unità principale				
	Dimensioni (L × P × A)		415 mm × 600 mm × 390 mm				
	Peso		Circa 29 kg				
Face Down Finisher II F10	Formato carta applicabile	Uscita non sfalsata	Massimo: 340 mm × 550 mm		Minimo: 90 mm × 148 mm		
		Uscita sfalsata	Larghezza carta formato regolare: 182 mm × 257 mm - 297 mm × 431.8 mm Larghezza carta formato irregolare: 131 mm × 148 mm - 305 mm × 550 mm				
	Grammatura		da 46 g/m² a 210 g/m²				
	Capacità vassoio		Altezza fino a: 108 mm				
	Numero massimo di fogli per fascicolo		50 fogli (85 g/m²): A4, A4-LEF, B5 (JIS), B5 (JIS)-LEF 25 fogli (85 g/m²): A3, B4 (JIS)				
	Dimensione carta per pinzatura		A3, JIS-B4, A4, A4-LEF, JIS-B5, JIS-B5-LEF				
	Grammatura carta da pinzare		da 52 g/m² a 210 g/m²				
	Posizione pinzatura		1 su lato anteriore (pinzatura angolare), 1 sul lato posteriore (pinzatura angolare), 2 al centro (pinzatura parallela)				
	Caratteristiche fogli pinzati senza punto metallico*1		52-64 g/m²: Fino a 10 fogli 64-81.4 g/m²: Fino a 8 fogli 81.4-105 g/m²: Fino a 6 fogli				
	Fonte di alimentazione / Consumo energetico		AC 100-240 V, 1.1-0.5 A, 50-60 Hz / Massimo 100 W				
	Dimensioni (L × P × A)		635 mm × 775 mm × 580 mm				
	Peso		Circa 37 kg				
	Multifunction Finisher FG20	Formato carta applicabile	Vassoio superiore	Massimo: 330 mm × 488 mm (Duplex: 460 mm)		Minimo: 100 mm × 148 mm	
			Vassoio impilamento	Massimo: 330 mm × 488 mm (Duplex: 460 mm)		Minimo: 148 mm × 148 mm	
Pinzatura			Massimo: 297 mm × 432 mm		Minimo: 182 mm × 148 mm		
Cassetto opuscolo			Massimo: 330 mm × 460 mm		Minimo: 182 mm × 257 mm		
Grammatura		Vassoio superiore / impilamento	da 52 g/m² a 210 g/m²				
		Vassoio opuscolo	da 60 g/m² a 90 g/m²		Copertina: da 90 g/m² a 210 g/m²		
		Numero massimo di fogli	100 fogli (85 g/m²)				
Pinzatura		Posizione pinzatura	1 su lato anteriore (pinzatura angolare, pinzatura parallela), 1 su lato posteriore (pinzatura angolare, pinzatura parallela), 2 al centro (pinzatura parallela)				
Foratura		Numero di fori	2 buchi, 4 buchi				
		Formato carta	2 buchi: A3, B4 (JIS), A4-LEF, A4, B5 (JIS)-LEF				
			4 buchi: A3, A4-LEF				
		Grammatura	da 52 g/m² a 210 g/m²				
Creazione Opuscolo		Numero massimo di fogli	Con punti metallici a sella: 20 fogli (85 g/m²) 80 pagine Piega a due: 5 fogli (85 g/m²) 20 pagine				
		Fonte di alimentazione	AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2.8-1.5 A (3.5-1.9 A with Folder Unit)				
		Consumo energetico		Max. 280 W (350 W con Folder Unit)			
		Dimensioni (L × P × A)		1.205 mm (1.440 mm con Folder Unit [235 mm]) × 735 mm× 1.215 mm			
		Peso		Circa 146 kg (198 kg con Folder Unit [52 kg])			
ComColorExpress RS1200C	Linguaggio macchina supportato		PostScript 3, PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0), PPML (2.1)				
	Protocolli supportati		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, SMBv3, NetBIOS, LPR, IPP, Port 9100(RAW port), IPv4, IPv6, IPsec (IKEv1)				
	Fonts installati		PS: 138 fonts PCL: 80 fonts				
PS Kit FG10	Linguaggio macchina supportato		PostScript 3, PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0)				
	Protocolli supportati		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMPv1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec (IKEv1)				
	Fonts installati		PS: 136 Roman fonts e 2 Japanese fonts PCL: 88 Roman fonts				
RISO Auto-Control Stacking Tray	Formato carta	Massimo: 320 mm × 432 mm		Minimo: 90 mm × 148 mm			
	Capienza vassoio	1.000 sheets (85 g/m²)					
Wide Stacking Tray	Formato carta	Massimo: 340 mm × 550 mm		Minimo: 90 mm × 148 mm			
	Capienza vassoio	1.000 sheets (85 g/m²)					
Face Up Stacking Tray	Formato carta	Massimo: 320 mm × 432 mm		Minimo: 90 mm × 148 mm			
	Capienza vassoio	1.000 sheets (85 g/m²)					
Envelope Feed Kit	Formato carta	Massimo: 270 mm × 382 mm		Minimo: 90 mm × 148 mm			
	Grammatura	50 gsm to 120 g/m²					
Card Feed Kit	Formato carta	Massimo: 160 mm × 218 mm		Minimo: 100 mm × 148 mm			
	Grammatura	100 gsm to 400 g/m²					

*1 La carta deve essere simile ed avere le fibre nella stessa direzione.

A seconda della qualità e marca della carta, potrebbero non essere rispettate le specifiche indicate sopra.

Se ci fosse dell'inchiostro sulla posizione delle graffette, la pinzatura potrebbe risultare debole.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



ComColor FT Ink Cartridges

Colori: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

 ComColor, FORCEJET sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac, macOS, iPadOS, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc. iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. iOS è un marchio registrato o marchio di Cisco Systems, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi, ed è usato su licenza. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli USA e in altri paesi. Microsoft, Windows, Windows Server e SharePoint sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Google Drive, Android, Chromebook e ChromeOS sono marchi di Google LLC. Gli altri nomi aziendali e/o marchi sono marchi registrati o marchi di ciascuna società, rispettivamente.



RISOGRAPH ITALIA

Via Archimede, 42 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italy

www.risograph.it